

Serie »FUTURA«

Die Befülleinheit sorgt für einen langsamen Druckaufbau und schützt somit nachfolgende Geräte.  
Die Einheit besteht aus einem 3/2-Wegeventil inklusive Schalldämpfer und einem Befüllventil (Anfahrventil),  
Zu- und Abschaltung durch 3/2-Wegeventil.  
Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.



Eingangsdruck	2,5 - 16 bar
Temperaturbereich	-10 °C bis 50 °C
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Gehäuse	PA66 GF60
Anschlussgewinde	Werkstoff Zink-Druckguss
Durchflusswertmessung	bei $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar

### Befülleinheit pneumatisch betätigt, Befüllung einstellbar


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Abluft	Durchfluss l/min
156632	FU 917-137	G 1/4	1	G 1/4	1400
156633	FU 918-137	G 3/8	1	G 1/4	1400

### Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100038	H 850	Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100039	WK 100	Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100040	KP 100	Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100289	564-2	Schalldämpfer Sinterbronze, kurz
100290	567-2/M	Schalldämpfer Sinterbronze, mit Sechskant und Gewinde aus Ms
135851	WK 101-14	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4
135852	WK 101-38	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8

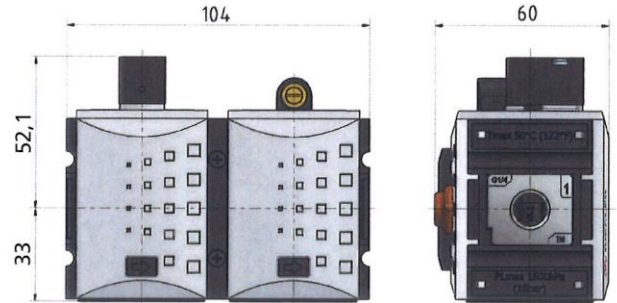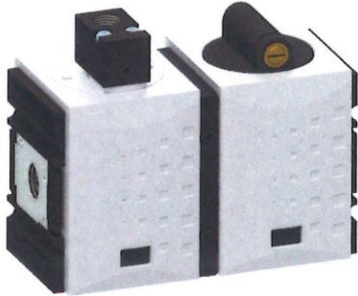

Durchflussdiagramm

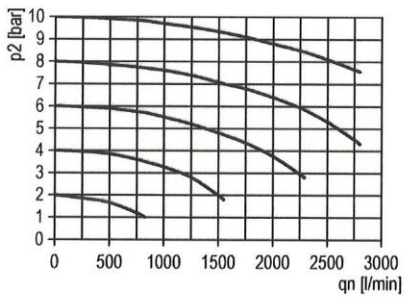

Symbol

