


Lösbare Doppelgewindenippel

Edelstahl 1.4408

EDELSTAHL

Artikel Nr. 118118

Typen Nr. LDG NR 38 ES 4408 FDIA



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Arbeitsdruck max.	20 bar
Dichtmaterial	Flachdichtung PTFE
Gewinde	Rp/R 3/8
L1	51,0 mm
SW 1	34 mm
SW 2	22 mm
Gewindeform	Innengewinde zylindrisch und Außengewinde kegelig
Gewindenorm	DIN EN ISO 7-1

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072910
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	22360606
eCl@ss 9.0	22560206
UNSPSC_Code_v190501	40173303
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Stainless steel pipe nipple

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	nein
CAS-Nr. SVHC 1	keine CAS Nr.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
REACH Info	kein SVHC Stoff enthalten

Abmessungen

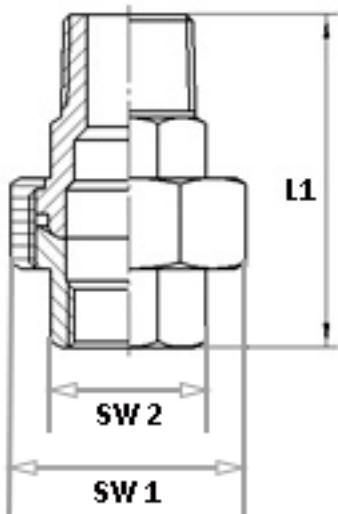

Gewinde	L1	SW 1	SW 2
	mm	mm	mm
Rp/R 3/8	51,0	34	22

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Flachdichtung aus PTFE Gr. 2	119420	FDT2