

Serie »multifix«

Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,01 µm.

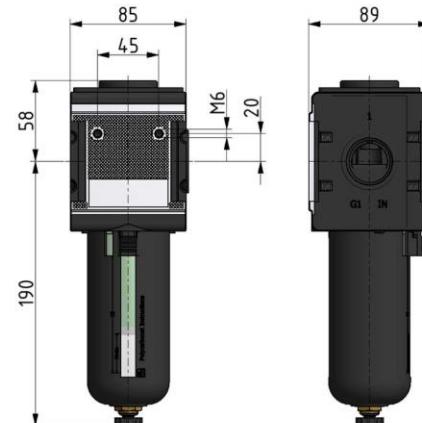
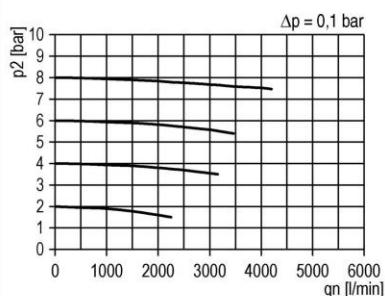
Eingangsdruck max.:	16 bar
Mediumstemperatur max.:	60 °C
Umgebungstemperatur max.:	60 °C
Ablassventil:	halbautomatisch
Dichtmaterial:	NBR
Durchflusswertmessung:	bei $P_1 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta_p = 0,1$ bar
Filterfeinheit:	0,01 µm
Wirkungsgrad:	99,999 %
Filterelement:	Borsilikat-POM
Restölgehalt:	0,01 mg/m³

Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Gehäuse	Durchfluss l/min	BG	DN
133146	FM 45 S	G 1	Alu-Druckguss	1500	4	25

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
135858	ZW 45	Haltewinkel mit 2 Schrauben
135857	KP 45	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
135859	KSS 45 F-HA	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, halbautom. Entleerung
135860	KSS 45 F-A	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, vollautom. Entleerung
135861	MS 45 FS	Metallbehälter mit Sichtrohr, mit halbautom. Entleerung
135862	MS 45 FS-A	Metallbehälter mit Sichtrohr, mit vollautom. Entleerung
100362	655.6.900	Automatisches Ablassventil
100190	M 884/02	Filterelement (Borsilikat -Aluminium)


Durchflussdiagramm

Symbol
