

**Serie »multifix«**

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärenentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.

Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

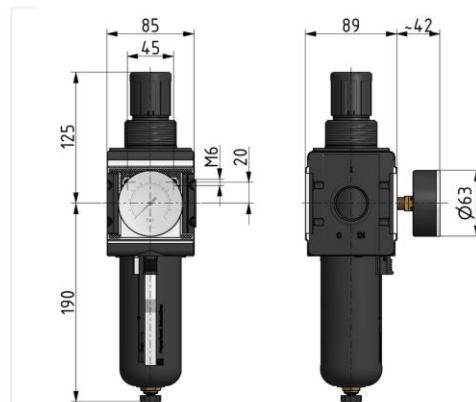


Eingangsdruck max.:	16 bar
Mediumstemperatur max.:	60 °C
Umgebungstemperatur max.:	60 °C
Ablassventil:	halbautomatisch
Federhaube:	POM-Messing
Dichtmaterial:	NBR
Durchflusswertmessung:	bei $P_1 = 10$ bar, $P_2 = 6,3$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Eigenluftverbrauch:	abhängig vom Sekundärdruck

**Filterregler mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Manometer**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Gehäuse	Filterfeinheit µm	Regelbereich bar	Durchfluss l/min	BG	DN
133108	C 45-S 10	G 1	Alu-Druckguss	5	0,5 - 10	12000	4	25

**Zubehör / Ersatzteile**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
135858	ZW 45	Haltewinkel mit 2 Schrauben
135857	KP 45	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
135859	KSS 45 F-HA	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, halbautom. Entleerung
135860	KSS 45 F-A	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, vollautom. Entleerung
135861	MS 45 FS	Metallbehälter mit Sichtrohr, mit halbautom. Entleerung
135862	MS 45 FS-A	Metallbehälter mit Sichtrohr, mit vollautom. Entleerung
100362	655.6.900	Automatisches Ablassventil
135855	22.1845.4	Verschleißteilesatz
100144	6141.6.905	Filterelement 5 µm, Cellpor


**Durchflussdiagramm**

**Hysterese**

**Symbole**
