



650 B/K-HA.2

650 B/S.2

650 B/M.2


Zentrifugalabscheider mit Cellpor-Filterelement.

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| Temperaturbereich | -10 °C bis 60 °C | | |
| Gehäuse | Zink-Druckguss, silber lackiert | | |
| Kondensatablass | Halbautomatisch | | |
| Durchflusswertmessung | bei P ₂ = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar | | |

Filter mit Polycarbonatbehälter

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | BG | Eingangsdruck max. bar | Filterfeinheit µm | Durchfluss l/min | A mm | C mm | D mm | H mm |
|-------------|--------------|---------|----|---------------------------|----------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 206300 | 650 B/K-HA.2 | G 3/8 | 2 | 16 | 5 | 3100 | 70,0 | 16,0 | 145,7 | 50,0 |


Filter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | BG | Eingangsdruck max. bar | Filterfeinheit µm | Durchfluss l/min | A mm | C mm | D mm | H mm |
|-------------|-----------|---------|----|---------------------------|----------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 206301 | 650 B/S.2 | G 3/8 | 2 | 16 | 5 | 3100 | 70,0 | 16,0 | 145,7 | 50,0 |

Filter mit Metallbehälter

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | BG | Eingangsdruck max. bar | Filterfeinheit µm | Durchfluss l/min | A mm | C mm | D mm | H mm |
|-------------|-----------|---------|----|---------------------------|----------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 129494 | 650 B/M.2 | G 3/8 | 2 | 25 | 5 | 3100 | 70,0 | 16,0 | 159,0 | 50,0 |

Abmessungen:

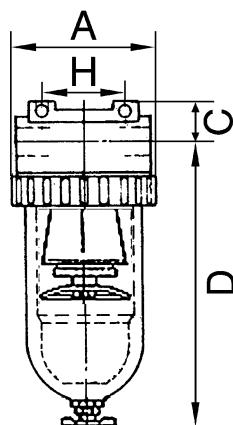


Beschreibung:

- Standardbauweise
- Durchflussrichtung ist durch Pfeile gekennzeichnet, - Eintritt in Pfeilrichtung
- Filterfeinheit nach ISO 4003, Glasperlentest

Durchflusscharakteristik:

Durchflussmengen:

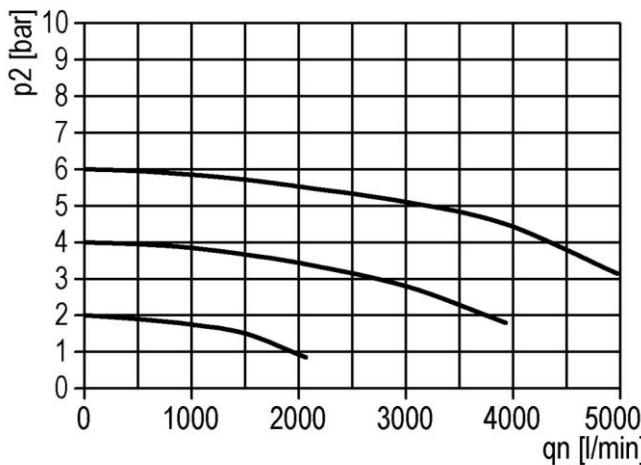

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------|
| Ausgangsdruck P2 | | 6 |
| Nenndurchfluss ($\Delta p=1\text{bar}$) | QN m^3/h l/min | 186 3100 |

Zubehör / Ersatzteile für Filter G 3/8 (BG 2)

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Beschreibung |
|-------------|-----------|---|
| 100982 | H 801 | Haltewinkel mit 2 Schrauben |
| 100946 | 650/1-HA | Polycarbonatbehälter (Filter) |
| 100947 | 650/11 | Metallbehälter (Filter) |
| 100944 | SK 02 | Schutzkorb |
| 100677 | 65/0-N | Vollautomatisches Ablassventil |
| 100507 | 633.6.905 | Filterelement 5 μm , Cellpor |
| 100362 | 655.6.900 | Automatisches Ablassventil |