

Mini-Nebelöler




Artikel Nr. 137718

Typen Nr. MNOG38.10B

Zum Anbau an schlagende Druckluftwerkzeuge (Nagler, Hefter, Schrauber) mit stoßweisem Arbeitsrhythmus.

Nicht für Werkzeuge mit kontinuierlichem Druckluftbedarf (Schleif- und Poliermaschinen) geeignet.



Festeingestellte Öldosierung: ca. 0,4 cm³ pro 100 Arbeitstakte, eine Füllung = 3000 Arbeitstakte.



Beispielhafte Darstellung


Technische Informationen

Betriebsdruck max.	10 bar
Mediumstemperatur	0 bis 50 °C
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
DN	8
Ölbehälter	Polycarbonat
Durchflussrichtung	beliebig
Einbaulage	Ölansaugung an tiefster Stelle
A	33,0 mm
B	60,0 mm
Gewicht	87,0 g
TechnDaten_Hinweis1	We empfehlen unser Pneumatik-Spezial-Öl (Artikel Nr. 101135)

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84248970
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27293201
eCl@ss 9.0	27293201
UNSPSC_Code_v190501	27131604
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic lubricators

Abmessungen

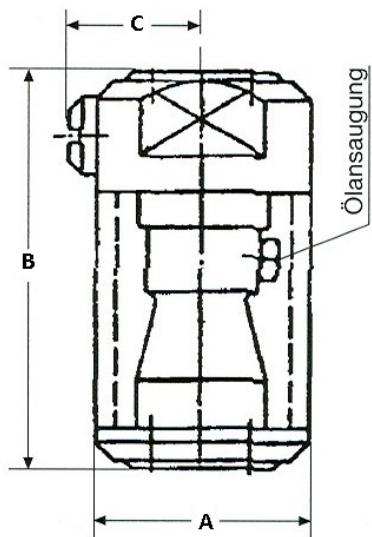

Gewinde	DN	A mm	B mm	C mm
G 3/8	8	33,0	60,0	22,0