

## Drosselventile

regulierbar mit Schlitzschraube

**PLUS ||**

**Artikel Nr. 106979**



**Typen Nr. 344.005-4**

Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.



Beispielhafte Darstellung

Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 116835 (344.005-4-D)

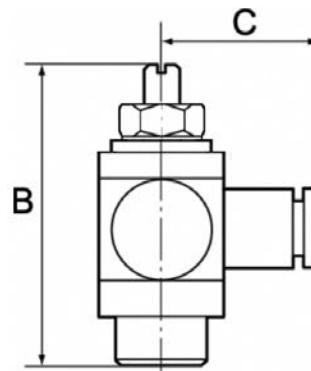

### Technische Informationen

Betriebsdruck	0 - 10 bar
Temperaturbereich	-20 bis 80 °C
Grundkörper	Messing vernickelt
Dichtmaterial	NBR
Unverlierbare Dichtungen	Polyamid glasfaserverstärkt (nur Teile in Hohlschraubenbauweise)
Silikonfrei	Ja
Funktion	Beidseitige Drosselung (B)
Anschlussart	Anschluss Steckverbindung
Bauweise	Hohlschraubenbauweise
Gewinde	M5
für Schlauch	4 mm
SW	8 mm
B	24,5 mm
C	18,6 mm

## Kaufmännische Daten


Zolltarifnummer	84812090
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27292202
eCl@ss 9.0	27292202
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

## Materialeigenschaften

REACH SVHC1 Stoff Name	Blei
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
REACH Info	enthält SVHC Stoff

## Kennzeichnung der Ventilfunktionen

Drosselrichtung  
beidseitig



Kennzeichnung  
(alphabetisches Zeichen)

B